


MODE D'EMPLOI

Bevi Handy



1. Retirer les têtes de soutirage des fûts puis débrancher les conduites à bière.
2. Brancher deux conduites à bière à l'ensemble de raccordement.
3. Brancher la conduite d'alimentation en eau (3) du Bevi Handy au tuyau de rinçage 3/8" sous le zinc.
4. Placer le tuyau d'écoulement d'eau (1) dans l'évier.
5. Brancher les raccords des robinets à bière (2) à l'embout/adaptateur de nettoyage.
6. Tourner légèrement l'adaptateur en verre (4) vers la gauche pour l'ouvrir.
7. Placer l'éponge de nettoyage et/ou la pastille Bevi Tab à plat dans l'adaptateur (4) (veiller à la section du tuyau).
8. Remettre l'adaptateur en verre en place puis ouvrir le robinet d'eau.
9. Lors de l'utilisation d'une pastille Bevi Tab, fermer impérativement le robinet d'eau lorsque le produit de nettoyage est arrivé à l'adaptateur en verre du côté opposé. Laisser agir le produit entre 15 et 30 minutes, ouvrir à nouveau le robinet d'eau et rincer abondamment.
10. Changer plusieurs fois de suite le sens de déplacement de l'éponge de nettoyage au moyen de la manette.
11. Effectuer les opérations précédemment décrites dans l'ordre inverse pour remettre l'installation en service.

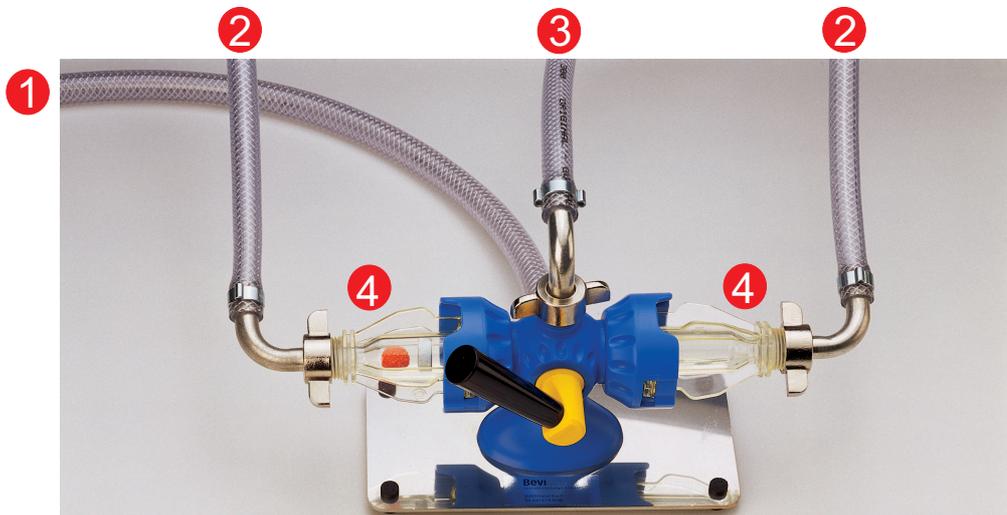